

大容量小形アルミ電解コンデンサ HCGW3 シリーズ 70°C-2kh品

特長

- ・ 弊社最小シリーズ(HCGW2)と比べ、**30%大容量品**
- ・ 高エネルギー密度 **約2.0W/cc** (VFシリーズ 1.0W/cc)
- ・ RoHS指令適合品

【主な用途】

- ・ 瞬低用電源、UPS、エネルギーバンク
- ・ サーボプレス機、溶接機
- ・ 医療器、X線、CT、加速器、その他


製品仕様

項目	製品仕様
使用温度範囲	-10~+70°C
保証寿命	70°C-2,000h
定格電圧	350~500V.DC
静電容量許容差	±20% (20°C、120Hz)
漏れ電流	0.01CV(μA)または7(mA)の小さい値以下(20°C) [C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]

外観寸法

(単位: mm)

コンデンサ 外径 (φD)	端子間 距離 (P)	端子 高さ (T)	端子 外径 (Φd)	六角 ボルトネジ	封口板 材質
77	31.5	9.0	12.0	M6×12	フェノール 樹脂
90	31.5	8.0	12.0	M6×12	

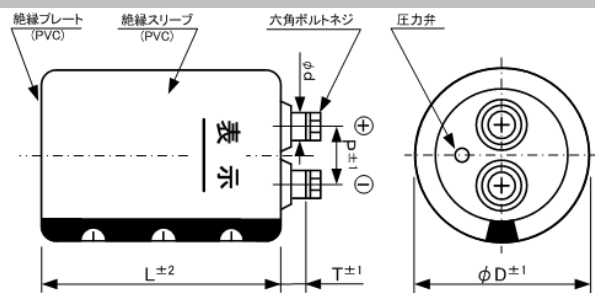

標準品種表

定格電圧 (V)	静電容量 (μF)	ケース寸法 (φ×L)	品名
350	19,000	77×148	HCGW32V193YE148
	21,000	77×165	HCGW32V213YE165
	25,000	77×188	HCGW32V253YE188
	28,000	90×150	HCGW32V283YF150
	30,000	90×167	HCGW32V303YF167
	31,000	77×228	HCGW32V313YE228
	35,000	90×190	HCGW32V353YF190
	44,000	90×230	HCGW32V443YF230
400	16,000	77×148	HCGW32G163YE148
	17,000	77×165	HCGW32G173YE165
	20,000	77×188	HCGW32G203YE188
	22,000	90×150	HCGW32G223YF150
	24,000	90×167	HCGW32G243YF167
	25,000	77×228	HCGW32G253YE228
	29,000	90×190	HCGW32G293YF190
	36,000	90×230	HCGW32G363YF230

定格電圧 (V)	静電容量 (μF)	ケース寸法 (φ×L)	品名
450	13,000	77×148	HCGW32W133YE148
	15,000	77×165	HCGW32W153YE165
	17,000	77×188	HCGW32W173YE188
	18,000	90×150	HCGW32W183YF150
	21,000	90×167	HCGW32W213YF167
	22,000	77×228	HCGW32W223YE228
	25,000	90×190	HCGW32W253YF190
	32,000	90×230	HCGW32W323YF230
500	10,000	77×148	HCGW32H103YE148
	12,000	77×165	HCGW32H123YE165
	14,000	77×188	HCGW32H143YE188
	15,000	90×150	HCGW32H153YF150
	17,000	77×228	HCGW32H173YE228
		90×167	HCGW32H173YF167
	20,000	90×190	HCGW32H203YF190
	25,000	90×230	HCGW32H253YF230

お問い合わせ

<http://www.hitachi-chem.co.jp>

営業本部 グローバル市場戦略統括部 蓄電デバイス営業部
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
関西支社 蓄電池営業部 コンデンサグループ
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー
中部支店 蓄電池営業部
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス

… TEL. 03-5533-7910 FAX. 03-5533-7934

… TEL. 06-6375-7959 FAX. 06-6375-7961

… TEL. 052-243-8718 FAX. 052-243-8690